



dk-flooring®

Resistente
à água



Durável



Silencioso
ao andar



Quente e
confortável



Fácil
de limpar




Antibacteriano



Resistente
a riscos



pavimento extrudido a solução na renovação




Baixa espessura

- ✓ A baixa espessura deste pavimento torna-o ideal para projetos de renovação.




Instalação rápida e fácil

- ✓ Extremamente fácil de cortar e instalar.




Grande estabilidade, mesmo com luz direta

- ✓ Mantém uma excelente estabilidade dimensional em variações de temperaturas extremas.




Base de espuma integrada

- ✓ A sua composição inclui uma base de espuma Eva com 1mm de espessura.



Sistema de encaixe Unilin

- ✓ Facilidade de instalação e grande robustez do sistema de encaixe.



Micro biselado

- ✓ Pavimento com micro bisel nos 4 lados.



DK 404 Honey



DK 608 Desert



DK 603 Grey Ice



DK 273 Soil




DK 820 Glaciar

Packing List

Dimensões	m ² /caixa	caixas/paleta	m ² /paleta	peso/caixa	peso/paleta
1220 x 150 x 5,2	1,83 m ²	54 cx	98,82 m ²	16,1 kg	870 kg




pavimento compósito a resistência aliada ao conforto



Base de espuma
integrada

- ✓ A sua composição inclui uma base de espuma Eva com 2mm de espessura.





LVT + WPC

- ✓ Corpo interior rígido com WPC (Wood Plastic Composite).




Quente
e confortável

- ✓ Oferece conforto térmico, tornando o espaço quente e confortável.

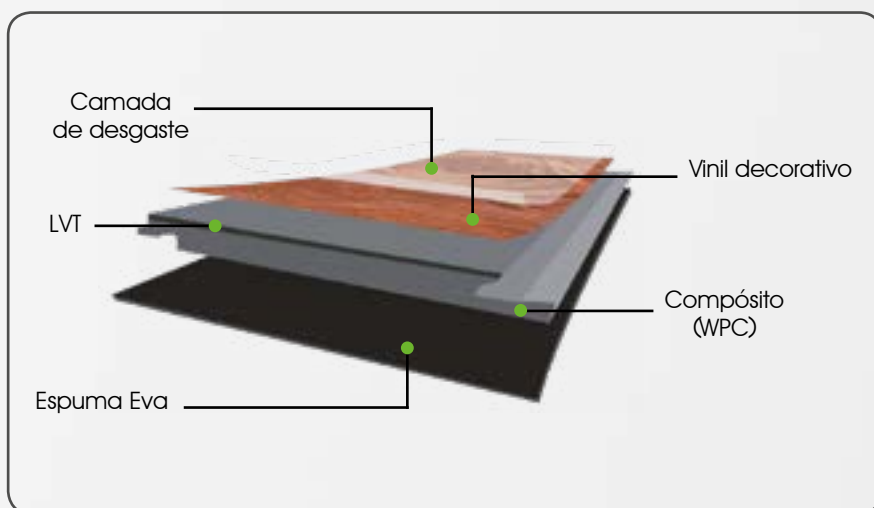

Sistema de
encaixe Valinge

- ✓ Sistema de montagem sem cola, simples e eficaz



Biselado 4 lados

- ✓ Pavimento com bisel nos 4 lados.



DK 404 Honey



DK 608 Desert



DK 603 Grey Ice



DK 273 Soil



DK 820 Glaciar



DK 920 Dune




DK 917 Tobacco



DK 929 Storm



DK 926 Cave



DK 921 Savannah

✓ A excelente rigidez do interior em compósito, aliada à base de espuma Eva, fazem com que possa ser aplicado sobre a maioria das sub-bases (pisos cerâmicos, pisos de madeira, etc.), sem o inestético efeito de cópia.


✓ A pouca ou nenhuma preparação do suporte, a não necessidade do uso de colas e consequentes tempos de secagem fazem desta uma ótima e rápida solução.



Packing List

Dimensões	m ² /caixa	caixas/paleta	m ² /paleta	peso/caixa	peso/paleta
1217 x 146 x 8	1,42 m ²	78 cx	110,76 m ²	10,9 kg	851 kg

pavimento compósito xl a excelência em tamanho xl




Régua de grandes dimensões

- ✓ As grandes dimensões da régua XL dão um destaque visual impressionante.




Redução acústica

- ✓ A absorção do som de 18dB proporciona um excelente conforto acústico.



Tecnologia de veio sincronizado

- ✓ A tecnologia de veio sincronizado atribui a esta gama o toque e a aparência de madeira verdadeira.




Sistema de encaixe Valinge

- ✓ Sistema de montagem sem cola, simples e eficaz.



Biselado 4 lados

- ✓ Pavimento com bisel nos 4 lados.



Base de espuma integrada

- ✓ A sua composição inclui uma base de espuma Eva com 2mm de espessura.



DK 632 Smoked



DK 633 Mountain




DK 364 Coffee



DK 901 Hay

Packing List

Dimensões	m²/caixa	caixas/paleta	m²/paleta	peso/caixa	peso/paleta
1803 x 225 x 8,5	2,43 m²	68 cx	165,24 m²	21,55 kg	1465 kg



DK SPC Wood	Dimensões	Acabamento	Sistema de instalação
DK Oak	1220 x 127 x 8,2	Verniz UV	Valinge
DK Walnut	1220 x 127 x 8,2	Verniz UV	Valinge



Vantagens	dk-spcwood-flooring®	Madeira laminada
Madeira verdadeira com um aspeto natural	✓	✓
Resistente à água até 72 horas	✓	✗
Fácil de limpar	✓	✗
Rica em iões negativos	✓	✗
Preparado para grandes variações de temperatura e humidade	✓	✗
Adequado para qualquer divisão da casa	✓	✗
Grande resistência ao impacto	✓	✗
Não é necessária prévia adequação térmica ao espaço de instalação	✓	✗
Aplicação rápida e fácil	✓	✗

Produto / Referência	Dimensões
	2200x145x22,5
	2440x147x29

Acessórios de montagem



Viga de fixação
em compósito



Clip de fixação
em aço inox



Parafuso em
aço inox

✓ O Dk Composite Deck é a escolha ideal para espaços exteriores.

A combinação do termoplástico com madeiras recicladas fazem desta uma solução extremamente durável e resistente.

A fixação oculta, feita através de clips de aço inoxidável, garante um espaçamento regular entre régua.



✓ Régua imitação de madeira

O seu revestimento dá-lhe um toque e aspeto de madeira natural.



✓ Régua clássica

Dupla possibilidade de aplicação:
face estriada ou face ranhurada



Grey Ice



Antique



Maple



Ipê



Cinza estriado



Cinza ranhurado




Castanho estriado




Castanho ranhurado

Perfil focinho de escada




Dimensões (mm) 2400 x 53 x 18

Perfil de ligação T33




Dimensões (mm) 2500 x 33 x 5,7

Perfil de remate



Dimensões (mm) 2500 x 24 x 7

Perfil de desnível



Dimensões (mm) 2500 x 34 x 7

Base em alumínio PB 07




Dimensões (mm) 20 x 5,8 x 2500

Base em alumínio PB 10




Dimensões (mm) 25 x 10 x 2500

Perfil de escada direito



Dimensões (mm) 1217 x 111 x 35



Rodapé em PVC revestido a PVC

Dimensões (mm) 2500 x 70 x 12

